

美しいデザインが
心地よい空間への第一歩



画像はイメージです。

For Earth, For Life
Kubota

水がつくる心地よい空間

除菌・消臭・加湿
ピュアウォッシャー



製品仕様

名称	ピュアウォッシャー(室内設置型)
製品型式	PW24(W:ピュアホワイト)-(EW2:取り出し有、EWL2:取り出し無)
電源	単相100V(50/60Hz)
定格消費電力(50/60Hz)	460/510W
周囲温度	5~40(結露無きこと)
最大加湿量	2.7kg/h(20、RH30%) *送風量:標準
送風量	急速:1400m³/h ~ 標準:1000m³/h ~ ECO:500m³/h
適用床面積(目安)	150~200m² *空気清浄・除菌に関する当社基準目安
使用水量	約70L/日(消臭力:標準) 約110L/日(強) 約150L/日(最大) *8hr運転時(除菌力:標準、送風量:標準)
配管接続口	給水、排水:R1/2(15A) *テーパネジ
給水圧力	0.1MPa以上、0.74MPa未満
給水水质	水道水(水道法に定める水质基準に適合した飲料可能な水)
運転音	55dB *送風量:標準
外形寸法	幅700mm×奥行435mm×高さ1815mm
質量	乾燥時:130kg 運転時:150kg
除菌水	微酸性電解水
フィルタ	サランネット、乾式フィルタ

機能	
送風量切替(急速:1400m³/h 急速-:1300m³/h 標準+:1200m³/h 標準:1000m³/h 標準-:850m³/h ECO+:700m³/h ECO:500m³/h)	
加湿セーブ運転(湿度が設定値に到達すると加湿オフ 40~70%で設定)	
結露防止運転(室温15以下で加湿オフ)	
除菌・消臭設定	
消臭力:標準・強・最大の3段階切り替え、初期設定は標準	
除菌力:標準・強・最大の3段階切り替え、初期設定は標準	
タイマー運転(曜日毎に設定可)	
自動洗浄(電解水による洗浄、貯水 標準1回/日、最大2回/日)	
自動乾燥(洗浄後の槽内乾燥)	
エラーメッセージ(タッチパネルに異常内容を表示)	
扉インターロック(扉を開けると運転停止)	
いたずら防止(タッチパネルの操作をロック)	
画面オートオフ(停止時にタッチパネルを消灯)	
除菌水取り出し(取出し機能付き機種)	
LED照度 吹出し部、除菌水取り出し口部)	
温湿度表示切り替え	

標準付属品			
薬液カートリッジ(1L)	1個	扉膜	2個
薬液用ボトルキャップ	1個	3P-2P変換アダプタ	1個
床固定金具	1式	クロール紙(取出し機能付き機種)	1式

オプション	
風向規制板	静音ボックス

*本製品の使用にあたっては定期的なメンテナンスが必要です。
*使用状況により、若干のブル臭がすることがあります。 *転倒防止策が必要となります。
*給水接続 水道水 水圧0.1MPa以上 及び排水接続が必要となります。
*製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。

お問い合わせ先

製造元 株式会社クボタ 精密機器事業ユニット
販売元 株式会社クボタ計装 東京都中央区日本橋本石町3-1-3 TEL:03-3245-3976

YouTubeで
ピュアウォッシャーの仕組みが分かる
スペシャルムービー公開中!
ピュアウォッシャー 🔍 検索

www.kubota.co.jp/purewasher



No.2001 20.7.3 TACT

For Earth, For Life
Kubota

業務用加湿空気清浄機

除菌・消臭・加湿
ピュアウォッシャー


水がつくる
心地よい空間



約 200 m²* までをたった 1 台でカバー

水の力を知るクボタが
空気を変える

水で空気を洗う
エアウォシヤ技術

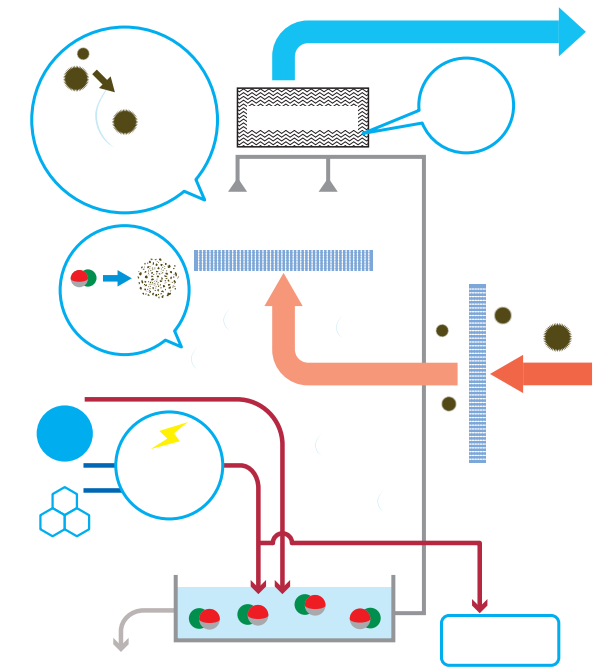

..... 水がつくる、
安心の室内環境

安心できる
食卓をつくる

微酸性電解水だからできること

